

K24S

GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K24S NGLM



K24SGW NGXM

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour l'arrosage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.
 Hauteur d'aspiration maxi : 9m.
 Service continu.
 Installation en local technique (milieu sec).


Composition

- 1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.
 - 1 Réservoir sphérique à vessie ou en ligne à diaphragme 24 litres Norme CE.
 - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
 - Raccords + clapet anti-retour.
 - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.


Référence	Construction pompe	KW	A	Débit en m ³ /h	Pression en bar		Réservoir	
					Marche	Arrêt	Référence	Type
K24S NGLM 2	Fonte	0.45	3.3	0 à 2.3	2	4	RV24L10S	Vessie
K24SGW NGLM 2	Fonte						PEB24L10	Diaphragme
K24S NGXM 2	Inox	0.45	3.3	0 à 2.4	2	4	RV24L10S	Vessie
K24SGW NGXM 2	Inox						PEB24L10	Diaphragme
K24S NGLM 3/13	Fonte	0.75	4.2	0 à 3.5	2.5	4.5	RV24L10S	Vessie
K24SGW NGLM 3/13	Fonte						PEB24L10	Diaphragme

Dimensions et poids


Référence	Diamètre		Poids en kg	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.		Lg	I	Ht
K24S NGLM 2			14.7	390	280	625
K24SGW NGLM 2			15.7	395	290	585
K24S NGXM 2	1"	1"	11.9	390	280	640
K24SGW NGXM 2			12.9	395	290	600
K24S NGLM 3/13			17.9	420	280	625
K24SGW NGLM 3/13			18.9	425	290	585

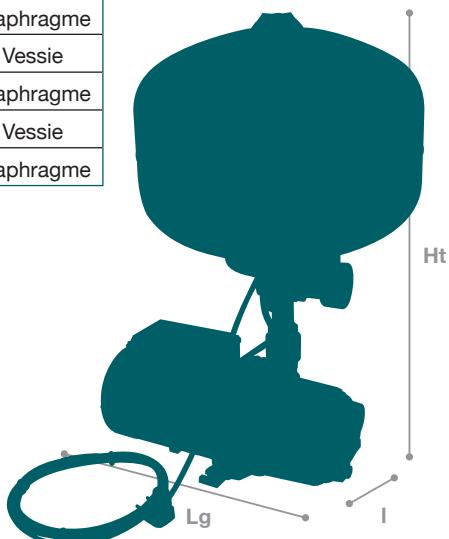

Courbes hydrauliques

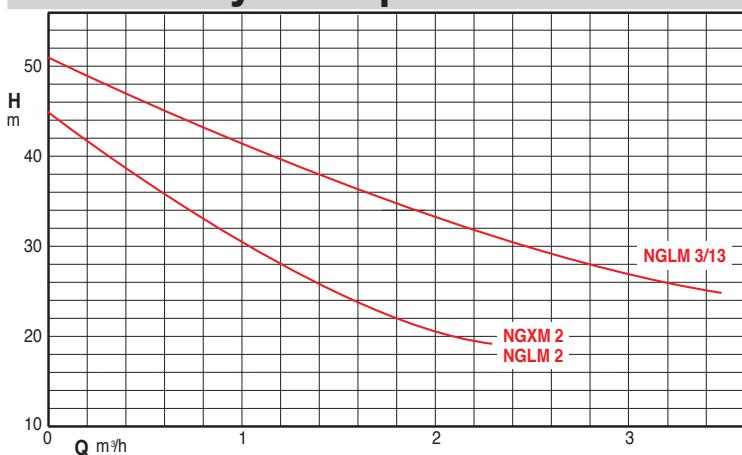

Exemple d'installation

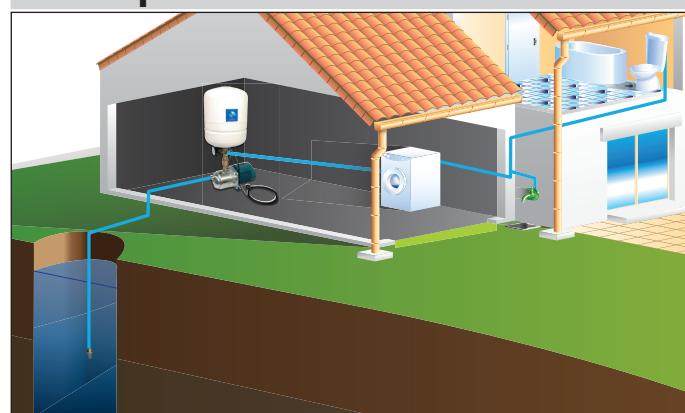

calpeda®

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON
 Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

