

# UV - DUO UV - TRIO UV

## STÉRILISATION UV



UV



DUO UV



TRIO UV

# UV - DUO UV - TRIO UV Stérilisation UV

## Description



### Filtre UV (stérilisation de l'eau)

Filtre équipé : d'une lampe UV, d'une purge pour la vidange de bol Ø 1/4" et d'une prise manométrique 1/4". Livré avec clé de montage et raccords 3/4" et 1", support mural et 1,5 m de câble.

Alimentation : 230V

Pression max. d'utilisation : 16 bars

Température maximum : 50°C

Référence	Caractéristiques		
	Puissance lampe en W	Débit moyen en m <sup>3</sup> /h à temp. + 30°C	Poids kg
UV 2100	25	2	1.7
UV 4100*	40		

Lampe de remplacement 25W pour **UV2100** **L25W**

Lampe de remplacement 40W pour **UV4100** **L40W**

\* Puissance de la lampe 40W pour une meilleure qualité de stérilisation




### Ensemble de filtration UV

Ensemble livré avec clé de montage et raccords 3/4" et 1", supports muraux et 1,5 m de câble (utilisation particulièrement adaptée au traitement de l'eau de pluie).

Référence	Caractéristiques	Poids kg
DUO UV25	1 filtre NW25 + 1 filtre UV2100	2.8
TRIO UV25	1 filtre NW25 + 1 filtre NW25-CTN + 1 filtre UV2100	4.3

## Schéma d'installation

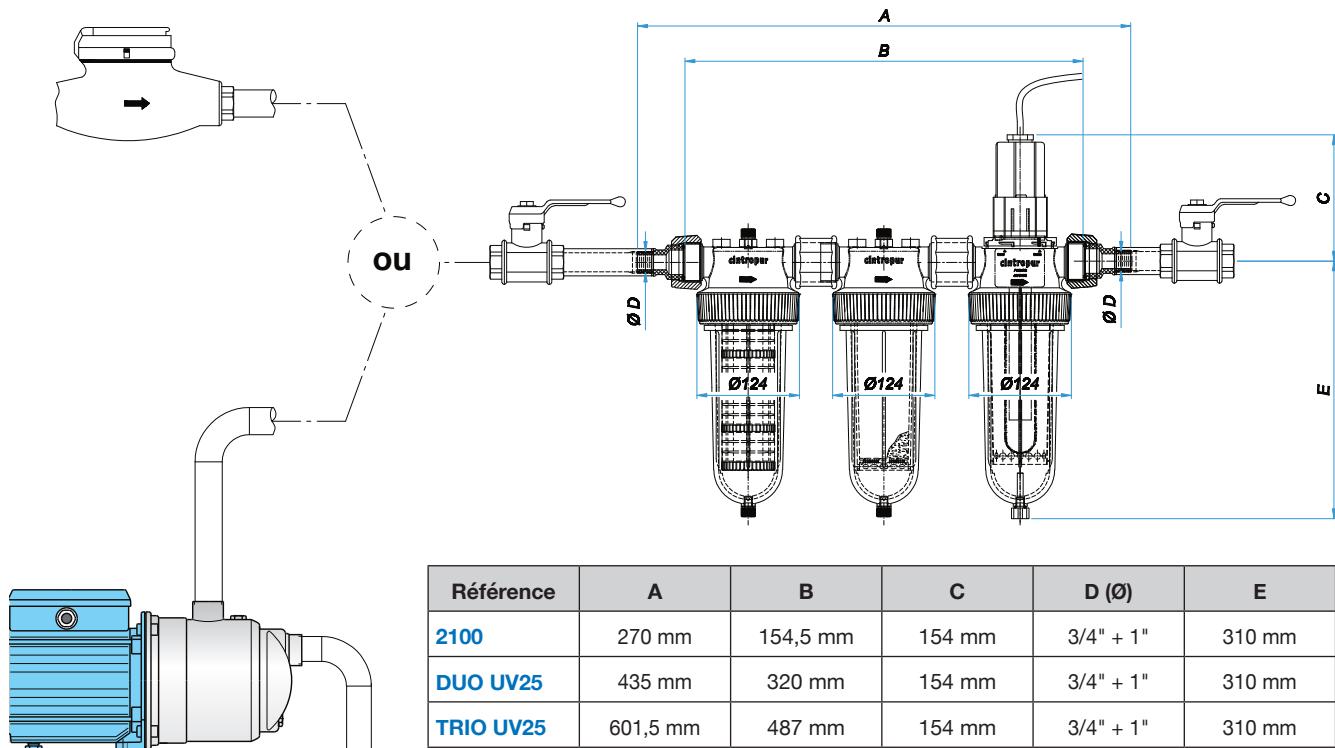

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion