

# K80H

## GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K80H NGLM



K80HGW NGXM

## Données techniques

### Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

### Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour l'arrosage.
- Pour laver au jet d'eau.

### Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.

Service continu.

Installation en local technique (milieu sec).

### Composition

- 1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.
- 1 Réservoir horizontal à vessie ou à diaphragme 80 litres Norme CE.
- 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
- 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
- 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.


Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Référence	Construction pompe	KW	A	Débit en m <sup>3</sup> /h	Pression en bar		Réservoir	
					Marche	Arrêt	Référence	Type
<b>K80H NGLM 3/13</b>	Fonte	0.75	4.2	0 à 3.5	2.5	4.5	<b>RV80H10</b>	Vessie
<b>K80HGW NGLM 3/13</b>	Fonte						<b>PWB80H10</b>	Diaphragme
<b>K80H NGXM 4/16</b>	Inox	1.10	7.4	0 à 4.5	2.8	5	<b>RV80H10</b>	Vessie
<b>K80HGW NGXM 4/16</b>	Inox						<b>PWB80H10</b>	Diaphragme
<b>K80H NGXM 4/18</b>	Inox	1.10	7.4	0 à 5	2.7	4.5	<b>RV80H10</b>	Vessie
<b>K80HGW NGXM 4/18</b>	Inox						<b>PWB80H10</b>	Diaphragme


## Dimensions et poids

Référence	Diamètre		Poids en kg	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.		Lg	I	Ht
<b>K80H NGLM 3/13</b>	1"	1"	27.6	775	410	841
<b>K80HGW NGLM 3/13</b>			30.8	810	390	836
<b>K80H NGXM 4/16</b>	1"1/4	1"	28.9	775	410	900
<b>K80HGW NGXM 4/16</b>			32.1	810	390	895
<b>K80H NGXM 4/18</b>	1"1/4	1"	28.9	775	410	900
<b>K80HGW NGXM 4/18</b>			32.1	810	390	895

## Courbes hydrauliques

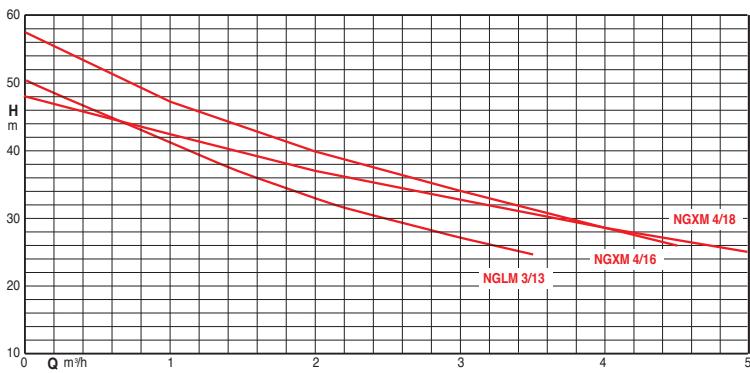

## Exemple d'installation

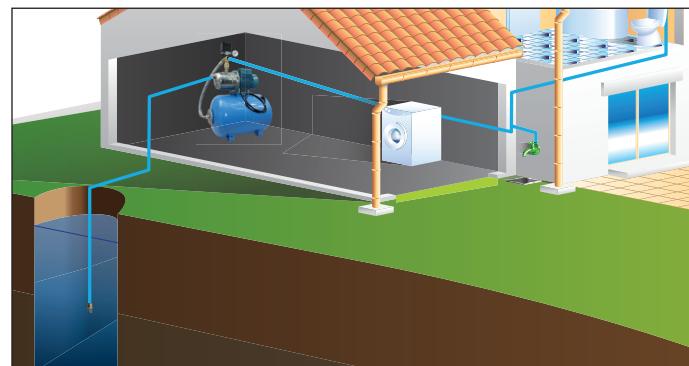

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON  
Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

