

# VIGICAL V2RM ELEC

COFFRET ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
2 POMPES DE RELEVAGE MONOPHASÉES



# VIGICAL V2RM ELEC

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage monophasées

## Données techniques

### Exécution

Coffret de démarrage et de protection thermique pour 2 pompes de relevage monophasées (*13A maxi*).  
2 modes de fonctionnement possible, soit :  
1 - fonctionnement avec pompes standards équipées avec régulateurs de niveau intégrés aux pompes  
+ 1 régulateur de niveau indépendant pour l'alarme ou  
2 - fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau (*au choix*) + 1 régulateur de niveau indépendant pour l'alarme.  
Permutation automatique sur arrêt de la pompe ou temporisation réglable et secours sur défaut pompe.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 44**.

**⚠** Le VIGICAL V2RM ELEC doit être installé dans un local sec, abrité du vent et de l'humidité.

Référence	Plage de réglage A
<b>V2RM ELEC</b>	1 à 13


### Composition

- 1 bouton marche / arrêt (I/O).
- 1 carte électronique de gestion.
- 1 protection thermique électronique + 1 micro-contacteur par pompe.
- 1 potentiomètre pour le réglage de l'intensité.
- Alarme intégrée avec leds de signalisation et buzzer.
- Report alarme à distance possible par sortie contact sec intégrée.

### Options


- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

## Dimensions

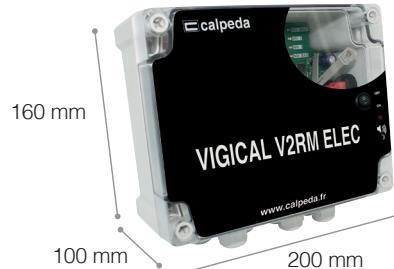

## Exemples d'installations

### Régulateurs de niveau intégrés aux pompes + 1 régulateur alarme

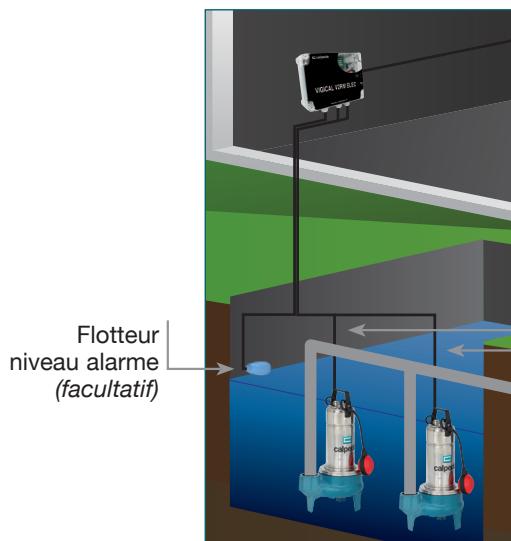

### 2 régulateurs de niveau + 1 régulateur alarme

